

Projet :	Date :
No Cat :	Type :
Notes :	Volts :

Application:

Ce boîtier est destiné à recevoir les blocs d'alimentation DC ou divers types de contrôleurs (0-10V, DMX512 ou autres) permettant d'alimenter divers appareils DEL.

Le boîtier sera assemblé en usine avec le ou les blocs d'alimentation et/ou contrôleurs requis ainsi que les portes fusibles et fusibles selon l'ampérage. Le tout prêt à être raccordé.

Bâti:

Le boîtier et couvercle sont en acier de calibre 16. Les joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables ni trous. Le rebord profilé pour prévenir l'infiltration de liquides ou de contaminants. Les supports soudés en acier de calibre 14 fournis pour le montage du boîtier. Verrou quart de tour fait de zinc moulé sous pression fini noir. Munis d'un panneau intérieur amovible en acier galvanisé de calibre 14. Des tiges filetées soudées intérieures sont fournies pour le montage des panneaux intérieurs.

Fini:

Peinture en poudre appliquée électro statiquement sur une base prétraitée, couleur grise ANSI/ASA61. Les panneaux intérieurs sont en acier galvanisé non peint.


Homologation et Certification

Conforme à la norme ANSI/UL UL-1598

Certifié à la norme CAN/CSA C22.2 No 250.0



	DIMENSION PCES									WATTAGE MAXIMUM	
	A	B	C	H	G	D	E	J	F		
NEMA 4 080804	8	8	4	6	8.75	6.75	6.88	4	3.92	max 2 blocs alimentation	145W total
NEMA 4 101006	10	10	6	6	10.75	8.75	8.88	5	5.92	max 2 blocs alimentation	226W total
NEMA 4 121005	12	10	5	10	12.75	10.75	10.88	6	5.92	max 3 blocs alimentation	326W total
NEMA 4 161408	16	14	8	12	16.75	14.75	12.88	8	7.92	max 3 blocs alimentation	580W total

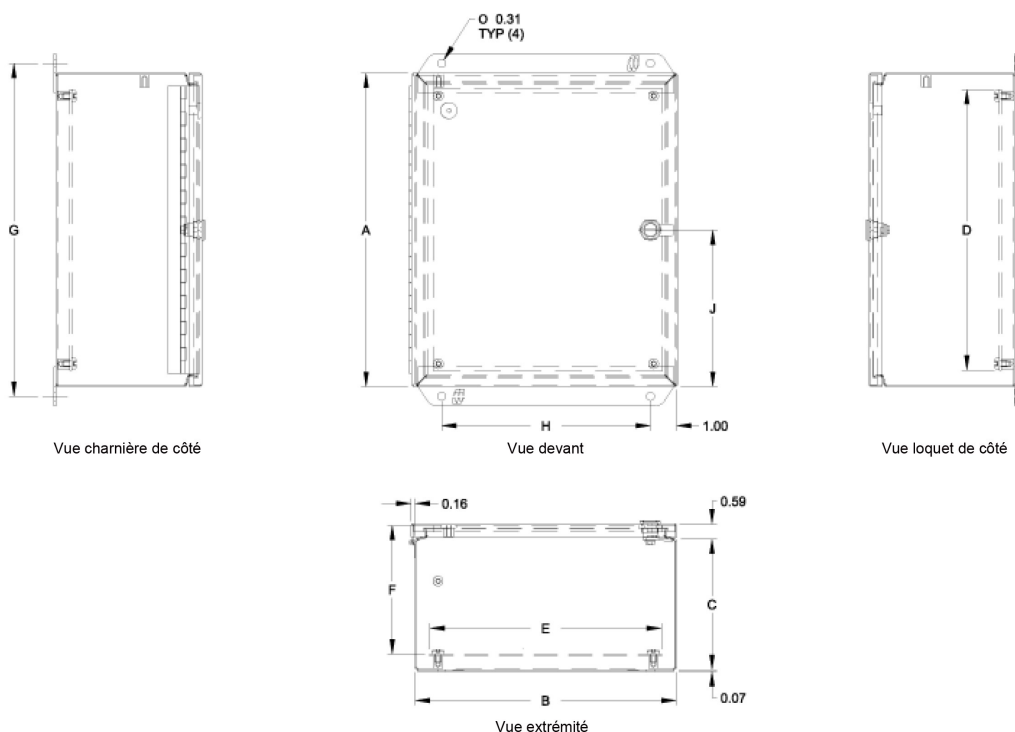

Natech Industrie

3154 boulevard Industriel, Laval, QC, H7L 4P7 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, info@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2015-11 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.