NTALB-50/NTALBH-50

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:
La solution linéaire DEL **NTALB-50** offre une approche stylisée, performante, économique et durable dans un profilé étroit, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:
NTALB-50 est un profilé d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source ruban DEL allant de puissance normale à haute.

Lentilles:
1 lentille en polycarbonate se glissant dans le profilé
FR Givrée

Montage:
Le profilé s'installe directement en surface ou en suspension
FC Attaches fixes en U (ensemble de 2)
CS Câbles de suspension (ensemble de 2)

Applications / Installation:
Le profilé DEL **NTALB-50** est installé avec 2 cables de suspension pour éclairer vers le bas.
Consulter le manufacturier pour l'utilisation de sources linéaires DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 **(WP)** lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité, ou dans des zones d'éclaboussures.

Voltage:
12 VDC
24 VDC

Composantes électriques et électroniques:
Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80).
Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation peuvent être intégrés dans le profilé. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet soit graduable 0-10V ou 120V non graduable.

Homologation:
Conforme à la norme ANSI/UL UL-1598
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-no 250.0

Intertek 4010322



50-T



50-L

50-X

Embout

Attaches O

Attaches E

CS cable Suspension

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage		DEL**	Couleur	Volts	Alimentation
NTALB*	**50**				-				
NTALBH**		**1000 mm** **2000 mm **** **XX mm***	**FR** givré	**FC** Attaches fixes **CS** Câble de suspension		**UT30** **UT30 WP** **UT60** **UT60 WP** **UT120** **UT120 WP** **UT120 RGB+WH**	**VWW** (2400K) **WW** (2700,3000,3500K) **NW** (4100K) **WH** (5000K) **R** (Rouge)*** **B** (Bleu)*** **G** (Vert)*** **A** (Ambre)***	**12VDC** **24VDC**	**0-10V graduable** **120V non graduable**
						HP30 **HP30WP** **HP120** **HP120WP**	**VWW** (2400K) **WW** (3000K) **NW** (4100K) **WH** (5000K) **R** (Rouge)*** **B** (Bleu)*** **G** (Vert)*** **A** (Ambre)***		
						UT39K **CCT** (Blanc)	(2700-6500K)****		
						RGB 150 **RGB 150 WP**			
						RGB 300 **RGB 300 WP**			

* bloc d'alimentation externe
** bloc d'alimentation interne

* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.

*2 mètres standard
Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.

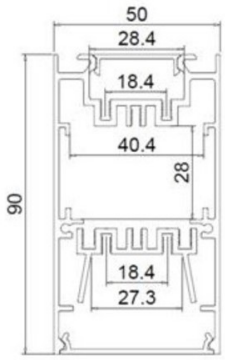

* Consulter l'usine pour différents K
** Consulter les fiches techniques des sources linéaires DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.
*** Consulter l'usine.
**** Corrections de couleur.

Natech Industrie
3154 boulevard Industriel, Laval, QC, H7L 4P7 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, info@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2019-01 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2015 Natech Industrie. Tous droits réservés.