

|           |         |
|-----------|---------|
| Projet :  | Date :  |
| No Cat. : | Type :  |
| Notes :   | Volts : |

Le luminaire NTWL-66' demi cercle au DEL avec un diffuseur blanc 180° et assemblé sur un support de montage fixe " canopy" mural, vanité ou application au plafond.

Ce luminaire est offert en plusieurs longueurs mais 4 pieds et moins et est offert en 3 couleurs 3000K, 4000K et 5000K. Le ou les blocs d'alimentation sont assemblés dans le canopy donc fonctionnant sur 120VAC non dimmable

### Bâti:

Ce profilé est en aluminium anodisé de haute précision acceptant une source maximum 20 watts selon la longueur choisie.

### Lentille:

La lentille diffusant à 180° en polycarbonate blanc s'installant par pression sur le profilé d'aluminium.

La lentille contrôle l'éblouissement tout en masquant les DEL

### Montage:

Le montage se fait directement sur la boîte de jonction.

### Composantes électriques et électroniques:




Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80).

Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

### Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-1598

Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0

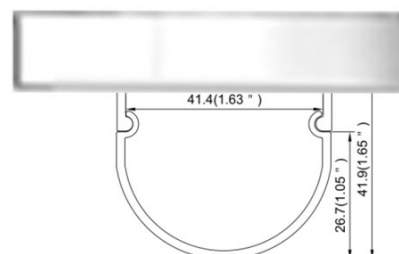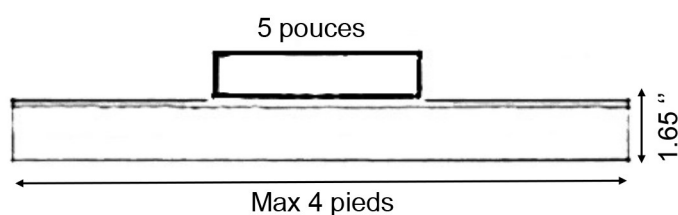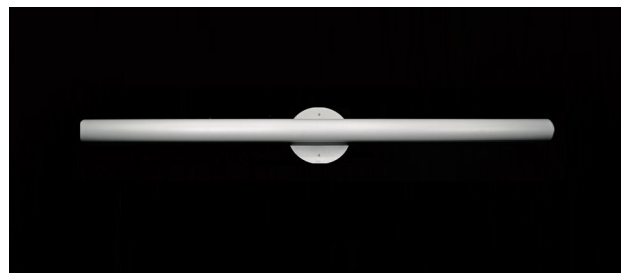

### Table de commande / Spécification

| Modèle  | Longueur    | Lentille         | Canopy                             | DEL** | Couleur   | Volts  |
|---------|-------------|------------------|------------------------------------|-------|---|--------|
| NTWL-66 | max 4 pieds | PC polycarbonate | Rond / Carré<br>Aluminium Ra / Sqa | HP60  | 3000K 10W/m -1006lm/m<br>4000K 10W/m -1070lm/m<br>5000K 10W/m -1006lm/m | 120V * |

\* power supply inséré dans canopy

\* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.



### Natech Industrie

3154 boulevard Industriel, Laval, QC, H7L 4P7 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, info@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-05 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.