

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Applications :

Les **NTTL-240W DEL** équipés de trois (3) platines **Vero^{MD}** de Bridgelux allient durabilité et longévité. Chaque platine DEL est munie d'un bloc d'alimentation individuel (3 par luminaire) pour une sécurité et une fiabilité accrue. La qualité des matériaux et la conception du produit vous procurent un maximum de puissance lumineuse en candelas et une efficacité énergétique en lumens/watt.

Conçu pour la performance et la durabilité ce produit permet de mettre en place une myriade de solutions d'éclairage innovantes :

- Éclairage architectural de bâtiments,
- Éclairage de diverses infrastructures et d'espaces extérieurs,
- Affichage, bassins, statues et autres,
- Espaces intérieurs: atrium, de salle de montre et d'entrepôt.

Bâti :

Le bâti IP65 du **NTTL-240W** de construction robuste en fonte d'aluminium assure une dissipation de chaleur sur 100% du bâti permettant un rendement DEL optimum. La platine étant montée directement à même la masse du boîtier la fonctionnalité et le flux lumineux sont constants pour tous les angles et les positions de montage. Quincaillerie en acier inoxydable

Lentilles et optique/IRC :

Lentille de verre trempé, joint d'étanchéité avec serrage en 14 points de pression procurant un facteur de protection IP65.

Variété de faisceaux : étroit, moyen, large et asymétrique offrant divers angles de projection. IRC 80 standard (70, 90 disponible pour certains °K consultez le fabricant.)

Fini :

Poudre de polyester résistante aux rayons UV, aux intempéries, et offert en noir. Consultez la charte RAL pour une sélection particulière

Voltage (50/60 Hz) :

4 347-480 VAC, 0-10 volt dim,

6 120-277 VAC, 0-10 volt dim.

Consultez le fabricant pour alimentation par énergie solaire.

Caractéristiques :

- Voltage standard 120-277V 50/60 Hz,
- Bloc d'alimentation IP67 intégré,
- FP Facteur de Puissance >0,9,
- 50,000 heures - 70% flux lumineux maintenu L70,
- Poids : 42 lbs (19 kg).
- Températures d'opérations:
Min -30°C (-22°F),
Max +55°C (+131°F).
- Standard avec 1M (39 pouces) de câble SJOOW18/3 fourni.

Options (consultez le fabricant) :

- Gradation Triac ou 0-10V disponible,
- Gradation avec protocole Dali ou DMX 512,
- Choix de fils et de connecteurs disponible.

Montage :

Étrier standard 3-points d'ancrage, manchon, et autres versions disponibles.

Homologation :

Surpasse les normes électriques et de sécurité ANSI/UL UL 1598, 8750, et aux normes CAN/CSA CSA-22.2 no 250.0 & CSA-22.2 no 250.13.



Fichiers IES disponibles, LM79 et LM80.



NTTL-240W



Détail de l'étrier :

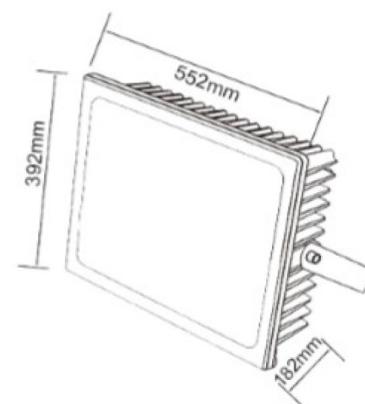

CCT	NTTL-240W	
	Flux min. pulsé Couleur °K	Effi. typ. Lumens/Watt
2700K	35220	146
3000K	37791	157
3500K	37788	157
4000K	38157	158
5000K	39315	163
5700K	39990	166
6500K	40725	169

Table de commande / Spécification

Modèle	Wattage	Voltage	Couleur	Lentille	Faisceau	Montage	Boîtier
NTTL	240W	4 347-480 VAC	W27 (2700K)	C Clair	W1 Large 120 x 140	Y Étrier	B Noir
		6 120-277 VAC	W30 (3000K)		S25 Spot 25°	SF Manchon*	RAL RAL
			W35 (3500K)		S46 Spot 46°		
			W40 (4000K)		L60 Lens L60		
			W50 (5000K)	FR Givré	W1 Large 120 x 140		

* Consulter l'usine



Garantie limitée de 5 ANS du fabricant dans des conditions normales d'utilisation.

Le logo Bridgelux et le nom Vero sont des marques déposées De Bridgelux Inc. et sont utilisées sous licence.

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc, H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.