

Projet :

Date :

No. Cat. :

Type :

Notes :

Volts :

Le NTDL-RD-3W-XX-5.5CM est idéal pour l'aménagement paysager dans les trottoirs en béton ou pavé, dans des situations d'encastres extérieurs (corniche, abri, etc.) et aussi pour l'intérieur (douche, sauna, spa etc.)

3 WATTS DEL
IP67 EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR
DANS SOL/PLAFOND/MUR



Application: Aménagement paysager, intérieur/extérieur, douche plafond/plancher/mur

Couleur de lumière: Blanc 3W 130lm
Blanc chaud 3W 110lm
RGB

Matériel: Poudre appliquée électrostatique grise

Anneau: Acier inox 316

Optique: Lentille efficace à 85% Vitre trempée T:7mm

Voltage: 24 VDC

Durée de vie: >50,000 heures

Wattage maximum: 3 Watts

Fixation: Clip à pression pour usage encastré et socle de montage en pvc pour utilisation paysager

Température de travail: -20 - +40°C

Homologation: Conforme à la norme ANSI/UI UL-2108,
Certifié à la norme to CAN/CSA C22.2-9.0

Bloc alimentation class II recommandé

NTPSU24V-10W 1 à 2 pièces


NTPPV-20-24 1 à 5 pièces

NTPPV-60-24 1 à 16 pièces

NTPSUCLG100-24V 1 à 24 pièces

* Graduable avec contrôle P.W.M. (optionnel) consulter le fabricant


Avertissement: Lors de l'installation de la lampe dans son socle en situation d'éclairage vers le haut, il est impératif d'éviter toute accumulation d'eau et prévoir un drainage adéquat.




30°



NTDL-RD-3W-XX-5.5CM-30D



ASYMÉTRIQUE



NTDL-RD-3W-XX-5.5CM-ASYM

Table de commande / Spécification

Modèle	Wattage	Couleur	Dimension	Degré
NTDL-RD	3W		5.5cm	
		50 5000K 30 3000K RGB		30 (30 degré) ASYM (asymétrique)



Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

© 2014-08

Projet :

Date :

No. Cat. :

Type :

Notes :

Volts :



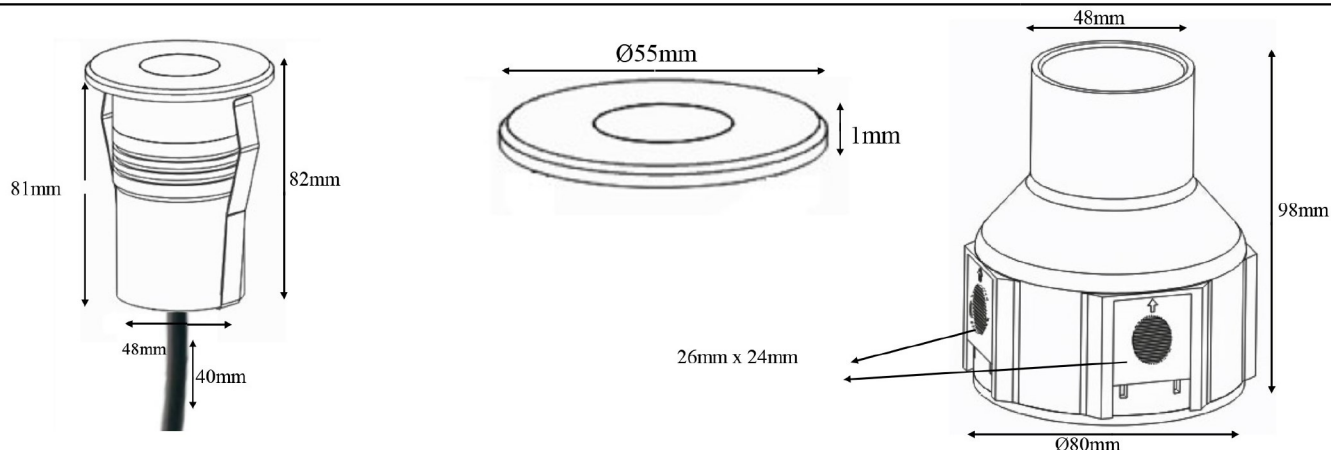


DIAGRAMME DE CONNEXION

MONOCHROME

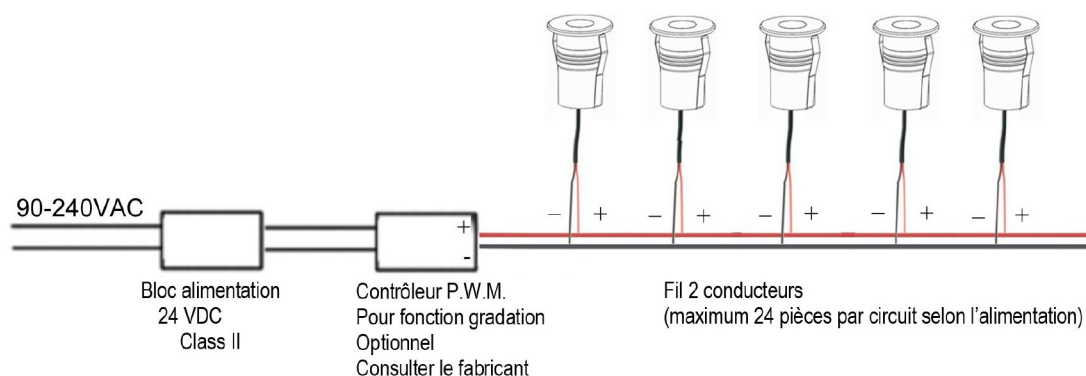

RGB

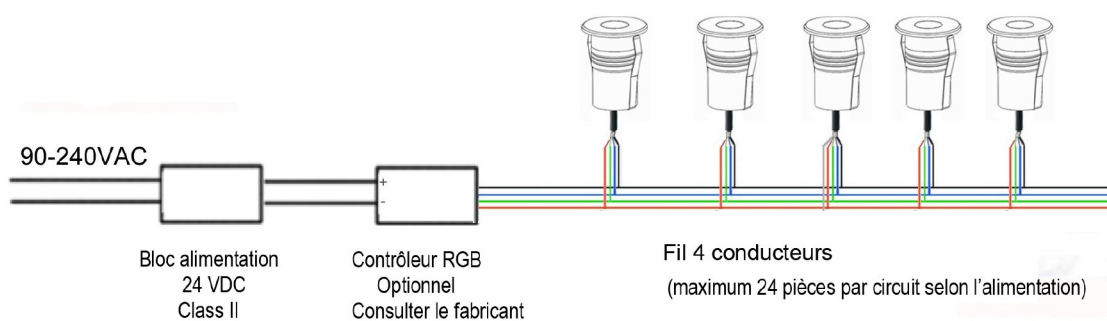

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.