

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Applications:

Le **NTTL-32W** DEL équipé de la platine Vero^{MD} de Bridgelux conjugue durabilité et efficacité. La qualité des matériaux et la conception du produit vous procurent un maximum de puissance lumineuse en lux et une efficacité énergétique en lumens/watt.

Conçu pour la performance et la durabilité, ce produit permet de mettre en place une myriade de solutions d'éclairage innovantes:

- Éclairage architectural de bâtiments,
- Éclairage de diverses infrastructures et d'espaces extérieurs,
- Affichage, statues et autres,
- Espaces intérieurs: atrium, salle de montre et entrepôt, etc.

Bâti:

Le bâti IP65 du **NTTL-32** de construction robuste en fonte d'aluminium assure une dissipation de chaleur sur 100% du bâti permettant un rendement DEL optimum. La platine étant montée directement à même la masse du boîtier la fonctionnalité et le flux lumineux sont constants pour tous les angles et les positions de montage. Quincaillerie en acier inoxydable.

Lentilles et optique/IRC:

Lentille de verre trempé, joint d'étanchéité procurant un facteur de protection IP65. IRC standard 80 (70, 90 disponible pour certains °K consultez le fabricant)

Fini:

Poudre de polyester résistant aux rayons UV, aux intempéries et offertes dans nos couleurs standards. Consultez la charte RAL pour une sélection particulière.

Voltage (50/60 Hz)

- 1 12VDC
- 2 24VDC
- 3 90-264 VAC, 0-10 volt dim
- 4 347-480VAC, 0-10 volt dim
- 6 120-277 VAC, non dim
- 7 120 VAC, triac dim.

Caractéristiques:

- Compartiment IP65 séparé pour le bloc d'alimentation.
- FP Facteur de Puissance >0.9,
- Démarrage rapide 100% ou en gradation
- IP65 usage extérieur ou intérieur humide ou zones d'éclaboussures.
- 50,000 hrs 70% flux lumineux maintenu à 55°C
- Poids: 6 lbs (2.7kg),
- Températures d'opérations:
Min -40°C (-40°F)
Max +65°C (+149°F)
- Standard avec 1M (39 pouces) de câble SJOOW 18/3 fourni.

Options (consultez le fabricant):

- Gradation Triac ou 0-10V disponible,
- Gradation avec protocole Dali ou DMX512,
- Choix de fils et de connecteurs disponibles,

Montage:

Étrier standard 3-points d'ancrage.

Homologation:

Surpasse les normes électriques et de sécurité ANSI/UL UL1598, 8750 et aux normes CAN/CSA, CSA-22.2 no 250.0 & CSA-22.2 No 250.13
Fichiers IES disponibles, LM79 et LM80




NTTL-32W-C-W1




NTTL-32W-FR



NTTL-32W-SXX

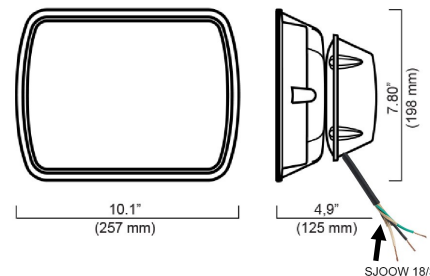

Détail de l'étrier:



CCT

Couleur °K	Flux min. pulsé Lumen	Effi.typ. Lumens/Watt
1750K	2610	86
2500K	4218	139
2700K	4515	148
3000K	4720	155
3500K	4845	159
4000K	4892	161
5000K	5040	166
5700K	5127	168
6500K	5221	171



Table de commande / Spécification

Modèle	Wattage	Voltage	Couleur	Lentille	Faisceau	Montage	Couleur-boîtier
NTTL	32W	1 12VDC 2 24VDC 3 90-264VAC 4 347-480VAC 6 120-277VAC 7 0-120VAC	W27 (2700K) W30 (3000K) W35 (3500K) W40 (4000K) W50 (5000K) W57 (5700K) W65 (6500K)	CL Clair FR Givré	W1 Large 120 x 140 S25 Spot 25° S38 Spot 38° S55 Spot 55° AS Asymétrique	Y Étrier	B Noir



Garantie limitée de 5 ANS du fabricant dans des conditions normales d'utilisation.