

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

### Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-33** offre une approche stylisée de haute performance, économique et durable dans un profilé de largeur moyenne, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

### Bâti:

**NTALB-33** est un profilé d'aluminium de haute précision acceptant une source linéaire DEL allant de normale à moyenne puissance.

### Lentilles:

Lentille plate imperméable de 3mm en polyéthylène ultra résistant et piétinement s'installant par pression sur le profilé d'aluminium.

**FR** Givrée

### Montage:

Le profilé est encastrable seulement.

### Applications / Installation

Le profilé **NTALB-33** peut être installé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Consulter le manufacturier pour l'utilisation de sources linéaires DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité ou dans des zones d'éclaboussures.

**IMPORTANT le diffuseur nécessite un peu de colle pour avoir une meilleure tenue**

### Voltage:

12 VDC  
24 VDC

### Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.


Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

### Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108  
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0




NTALB33 - FR

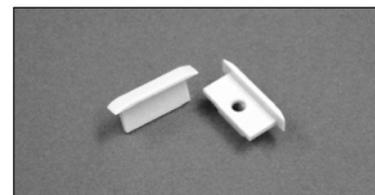

NTALB33 - Embouts

### Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	DEL**	Couleur	Volts
NTALB	33					
		1000 mm 2000 mm XX mm*	FR Givrée	<b>UT30</b> (4.6W/M 450LM) <b>UT30 WP</b> <b>UT60</b> (10W/M 996LM) <b>UT60 WP</b>	<b>VWW</b> (2400K) <b>WW</b> (2700,3000,3500K) <b>NW</b> (4100K) <b>WH</b> (5000K) <b>R</b> (Rouge)*** <b>B</b> (Bleu)*** <b>G</b> (Vert)*** <b>A</b> (Ambre)***	12VDC 24VDC
				<b>HP60</b> (10W/M 1070LM)	<b>WW</b> (3000K) <b>NW</b> (4100K) <b>WH</b> (5000K)	12VDC 24VDC
				<b>HP7.2</b> (7.2W/M 1008LM) <b>HP10</b> (10W/M 1450LM) <b>HP120</b> (19.2W/M 1600LM) <b>VHP64</b> (22W/M 3437LM)	<b>WW</b> (3000K) <b>NW</b> (4100K) <b>WH</b> (5000K)	24VDC
				<b>RGB 150</b> (7.2W/M) <b>RGB 300</b> (14.4W/M) <b>RGBW192</b> (15.3W/M 3438LM)		

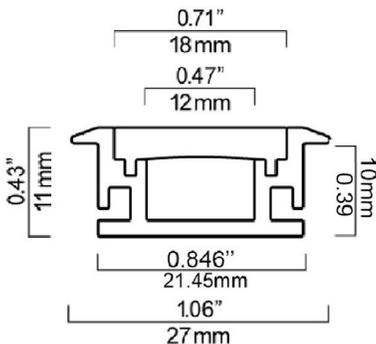

\*\* Consulter les fiches techniques des sources linéaires DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.

\*\*\* Consulter l'usine.

\*\*\*\* Corrections de couleur.

### Natech Industrie

3154 boulevard Industriel, Laval, QC, H7L 4P7 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, [www.natechlighting.com](http://www.natechlighting.com), [info@natechlighting.com](mailto:info@natechlighting.com)

Cette spécification est valide en date du 2019-01 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.