

|           |         |
|-----------|---------|
| Projet :  | Date :  |
| No Cat. : | Type :  |
| Notes :   | Volts : |

### Applications:

Le **NTTL-60W** DEL équipé de la platine Vero<sup>MD</sup> de Bridgelux conjugue durabilité et efficacité. La qualité des matériaux et la conception du produit vous procurent un maximum de puissance lumineuse en lux et une efficacité énergétique en lumens/watt.

Conçu pour la performance et la durabilité, ce produit permet de mettre en place une myriade de solutions d'éclairage innovantes:

- Éclairage architectural de bâtiments,
- Éclairage de diverses infrastructures et d'espaces extérieurs,
- Affichage, statues et autres,
- Espaces intérieurs: atrium, salle de montre et entrepôt, etc.

### Bâti:

Le bâti IP65 du **NTTL-60** de construction robuste en fonte d'aluminium assure une dissipation de chaleur sur 100% du bâti permettant un rendement DEL optimum. La platine étant montée directement à même la masse du boîtier la fonctionnalité et le flux lumineux sont constants pour tous les angles et les positions de montage. Quincaillerie en acier inoxydable.

### Lentilles et optique/IRC:

Lentille de verre trempé, joint d'étanchéité procurant un facteur de protection IP65. IRC standard 80 (70, 90 disponible pour certains °K consultez le fabricant)

### Fini:

Poudre de polyester résistant aux rayons UV, aux intempéries et offertes dans nos couleurs standards. Consultez la charte RAL pour une sélection particulière.

### Voltage (50/60 Hz)

- 3 120-277 VAC, 0-10 volt dim
- 6 120-277 VAC, non dim
- 7 120 VAC, triac dim.

### Caractéristiques:

- Compartiment IP65 séparé pour le bloc d'alimentation.
- FP Facteur de Puissance >0.9,
- Démarrage rapide
- IP65 usage extérieur ou intérieur humide ou zones d'éclaboussures.
- 50,000 hrs 70% flux lumineux maintenu à 55°C
- Poids: 6 lbs (2.7kg),
- Températures d'opérations:  
Min -40°C (-40°F)  
Max +65°C (+149°F)
- Standard avec 1M (39 pouces) de câble SJOOW 18/3 fourni.

### Options (consultez le fabricant):

- Gradation Triac ou 0-10V disponible,
- Gradation avec protocole Dali ou DMX512,
- Choix de fils et de connecteurs disponibles,

### Montage:

Étrier standard 3-points d'ancrage.

### Homologation:


Surpasse les normes électriques et de sécurité ANSI/UL UL1598, 8750 et aux normes CAN/CSA, CSA-22.2 no 250.0 & CSA-22.2 No 250.13




NTTL-60W-C-F




NTTL-60W-FR



NTTL-60W-SXX

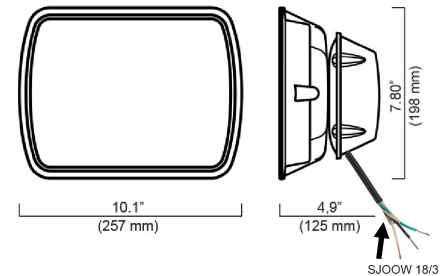

### Détail de l'étrier:



### CCT

| Couleur °K | Flux min. pulsé<br>Lumen | Effi.typ.<br>Lumens/Watt |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 2700K      | 8791                     | 164                      |
| 3000K      | 10384                    | 176                      |
| 3500K      | 10384                    | 176                      |
| 4000K      | 10502                    | 178                      |
| 5000K      | 10797                    | 183                      |
| 5700K      | 10974                    | 186                      |
| 6500K      | 11210                    | 190                      |



## Table de commande / Spécification

| Modèle | Wattage | Voltage                                                | Couleur                                                                                               | Lentille            | Faisceau                                                                           | Montage  | Couleur-boîtier   |
|--------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| NTTL   | 60W     |                                                        |                                                                                                       |                     |                                                                                    |          |                   |
|        |         | 3 120-277VAC 0-10V<br>6 120-277VAC<br>7 0-120VAC triac | W27 (2700K)<br>W30 (3000K)<br>W35 (3500K)<br>W40 (4000K)<br>W50 (5000K)<br>W57 (5700K)<br>W65 (6500K) | C Clair<br>FR Givré | F Large 120 x 140<br>S25 Spot 25°<br>S38 Spot 38°<br>S55 Spot 55°<br>A Asymétrique | Y Étrier | B Noir<br>W Blanc |



Garantie limitée de 5 ANS du fabricant dans des conditions normales d'utilisation.

### Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, [www.natechlighting.com](http://www.natechlighting.com), [service@natechlighting.com](mailto:service@natechlighting.com)

Rev 2018-08

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.