

Projet :

Date :

No Cat. :

Type :

Notes :

Volts :

**Applications:**

Les **NTTL-32W** DEL équipés d'une platine Vero<sup>MD</sup> de Bridgelux allient durabilité et efficacité.

La qualité des matériaux et la conception du produit vous procurent un maximum de puissance lumineuse en lux et une efficacité énergétique en lumens/watt.

Conçu pour la performance et la durabilité, ce produit permet de mettre en place une myriade de solutions d'éclairage innovantes:

- Éclairage architectural de bâtiments,
- Éclairage de diverses infrastructures et d'espaces extérieurs,
- Affichage, bassins, statues et autres,
- Espaces intérieurs: atrium, de salle de montre et d'entrepôt.

**Bâti:**

Le bâti IP65 du **NTTL-32W** de construction robuste en fonte d'aluminium assure une dissipation de chaleur sur 100% du bâti permettant un rendement DEL optimum. La platine étant montée directement à même la masse du boîtier la fonctionnalité et le flux lumineux sont constants pour tous les angles et les positions de montage. Quincaillerie en acier inoxydable.

**Lentilles et optique/IRC:**

Lentille de verre trempé, joint d'étanchéité procurant un facteur de protection IP65.

IRC standard 80 (70, 90 disponible pour certains °K consultez le fabricant).

**Finis:**

Poudre de polyester résistante aux rayons UV, aux intempéries, offert en gris/standard. Consultez la chartre RAL pour une sélection particulière en option.

**Voltage (50/60 Hz)**

- 1 12VDC
- 2 24VDC
- 3 90-264 VAC, 0-10 volt dim
- 4 347-480VAC, 0-10 volt dim
- 6 120-277 VAC, no dim
- 7 120 VAC, triac dim.

**Caractéristiques:**

- Voltage standard 120-277V 50/60Hz
- Bloc d'alimentation IP67 intégré
- FP Facteur de Puissance >0.9,
- 50,000 hrs -70% flux lumineux maintenu L70,
- Poids: 6 lbs (2.7kg),
- Températures d'opérations:  
Min -30°C (-22°F)  
Max +55°C (+131°F)
- Standard avec 1M (39 pouces) de câble SJOOW 18/3 fourni.

**Options (consultez le fabricant):**

- Gradation Triac ou 0-10V disponible,
- Gradation avec protocole Dali ou DMX512,
- Choix de fils et de connecteurs disponibles,
- Fini: "Marine grade" ou couleur spéciale offerts en extra.

**Montage:**

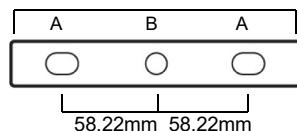
Étrier standard 3-points d'ancrage, manchon, et autres versions disponibles. L'étrier possède une rotule d'ajustement à crans d'arrêt.

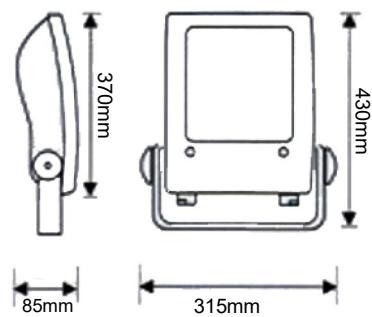
**Homologation:**

Surpasse les normes électriques et de sécurité ANSI/UL UL1598, 8750 et aux normes CAN/CSA , CSA-22.2 no 250.0 & CSA-22.2 No 250.13


**NTTL-32W**

Détail de l'étrier


 A - Ø15.7mm trous de fixation  
 B - Ø13mm trou central

**ROTULE**

**CCT**

Color	Min. Pulsed Lumen	Typ. Effi Lumens/Watt
Color	Color	Color
1750K	2610	86
2500K	4218	139
2700K	4515	148
3000K	4720	155
3500K	4845	159
4000K	4892	161
5000K	5040	166
5700K	5127	168
6500K	5221	171

**Table de commande / Spécification**

Modèle	Wattage	Voltage	Couleur	Lentille	Faisceau	Montage	Boîtier
NTTL	32W						
		1 12 VDC	W27 (2700K)	C Clair	F Large 120 x 140	Y Étrier	G Gris
		2 24 VDC	W30 (3000K)	FR Givré	S25 Spot 25°		
		3 90-264 VAC	W35 (3500K)		S38 Spot 38°		
		4 347-480 VAC	W40 (4000K)		S55 Medium Spot 55°		
		6 120-277 VAC	W50 (5000K)		AS Asymétrique		
		7 0-120 VAC					

Le logo Bridgelux et le nom Vero sont des marques déposées De Bridgelux Inc. et sont utilisées sous licence.

**Natech Industrie**

 1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, [www.natechlighting.com](http://www.natechlighting.com), [service@natechlighting.com](mailto:service@natechlighting.com)


Garantie limitée de 5 ANS du Fabricant dans des conditions Normales d'utilisation.

Rev 2018-01

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.