

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Applications:

Les **NTTL-60W/80W/100W** DEL équipés d'une platine Vero^{MD} de Bridgelux allient durabilité et efficacité.

La qualité des matériaux et la conception du produit vous procurent un maximum de puissance lumineuse en lux et une efficacité énergétique en lumens/watt.

Conçu pour la performance et la durabilité, ce produit permet de mettre en place une myriade de solutions d'éclairage innovantes:

- Éclairage architectural de bâtiments,
- Éclairage de diverses infrastructures et d'espaces extérieurs,
- Affichage, bassins, statues et autres,
- Espaces intérieurs: atrium, de salle de montre et d'entrepôt.

Bâti:

Le bâti IP65 du **NTTL-60W/80W/100W** de construction robuste en fonte d'aluminium assure une dissipation de chaleur sur 100% du bâti permettant un rendement DEL optimum. La platine étant montée directement à même la masse du boîtier la fonctionnalité et le flux lumineux sont constants pour tous les angles et les positions de montage. Quincaillerie en acier inoxydable.

Lentilles et optique/IRC:

Lentille de verre trempé, joint d'étanchéité procurant un facteur de protection IP65.

IRC standard 80 (70, 90 disponible pour certains °K consultez le fabricant)



ROTULE

Fini:

Poudre de polyester résistante aux rayons UV, aux intempéries, offert en gris/standard. Consultez la chartre RAL pour une sélection particulière en option.

Voltage (50/60 Hz)

- 3 90-264VAC, 0-10 volt dim
- 4 347-480VAC, 0-10 volt dim
- 5 90-305VAC, 0-10 volt dim
- 6 120-277 VAC, 0-10 volt dim

Caractéristiques:

- Voltage standard 120-277V 50/60Hz
- Bloc d'alimentation IP67 intégré
- FP Facteur de Puissance >0.9,
- 50,000 hrs -70% flux lumineux maintenu L70,
- Poids: 13 lbs (5.9kg),
- Températures d'opérations:
Min -30°C (-22°F)
Max +55°C (+131°F)
- Standard avec 1M (39 pouces) de câble SJOOW 18/3 fourni.

Options (consultez le fabricant):


- Gradation 0-10V disponible,
- Gradation avec protocole Dali ou DMX512,
- Choix de fils et de connecteurs disponibles,

Montage:

Étrier standard 3-points d'ancrage, manchon, et autres versions disponibles. L'étrier possède une rotule d'ajustement à crans d'arrêt.


Homologation:

Surpasse les normes électriques et de sécurité ANSI/UL UL1598, 8750 et aux normes CAN/CSA, CSA-22.2 no 250.0 & CSA-22.2 No 250.13

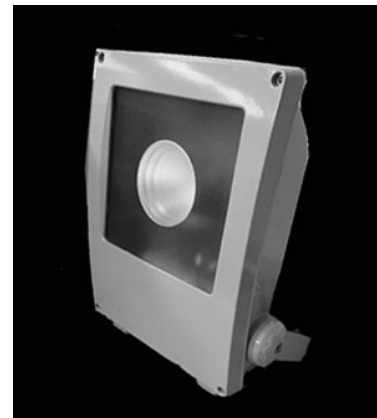


NTTL-60/80/100W-S46°

Détail de l'étrier



A - Ø15.7mm trous de fixation
B - Ø13mm trou central

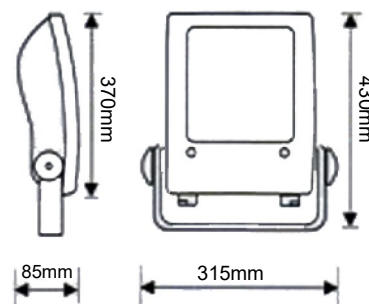

CCT	NTTL-60W			NTTL-80W			NTTL-100W		
	Flux min. pulsé	Effi. typ.		Flux min. pulsé	Effi. typ.		Flux min. pulsé	Effi. typ.	
Couleur °K	Lumens	Lumens/Watt		Lumens	Lumens/Watt		Lumens	Lumens/Watt	
2700K	8791	164		11740	149		13400	134	
3000K	10384	176		12597	160		14400	144	
3500K	10384	176		12596	160		14400	144	
4000K	10502	178		12719	161		14600	146	
5000K	10797	183		13105	166		15000	150	
5700K	10974	186		13330	169		15300	153	
6500K	11210	190		13575	172		15500	155	

Table de commande / Spécification

Modèle	Wattage	Voltage	Couleur	Lentille	Faisceau	Montage	Boîtier
NTTL							
	60	3 90-264VAC	W27 (2700K)	C Clair	S25 Spot 25°	Y Étrier	G Gris
	80	4 347-480VAC	W30 (3000K)	FR Givré	S46 Spot 46°	SF Manchon	
	100	5 90-305VAC	W35 (3500K)				
		6 120-277VAC	W40 (4000K)				
			W50 (5000K)				
			W57 (5700K)				
			W65 (6500K)				



Garantie limitée de 5 ANS du Fabricant dans des conditions Normales d'utilisation.