


Projet :	Date :
No Cat :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

Le design du néon flexible NTALB-AN2-8 se distingue par sa flexibilité grâce à sa texture en silicone, facile à plier et permettant de s'adapter à des formes irrégulières telles que autour d'une poutre de soutien ou d'un mur courbé par exemple, et fonctionne à 120 volts et peut aller jusqu'à 50 mètres de longueur.





Qté DEL	Voltage	MAX RUN	CRI	LM/M	LM/W	RATED POWER	TEMP. DE TRAVAIL	TEMP. ENTREPOSAGE
112pcs/m	AC 120V	50.0m	>80	943	98	10.0W/m	-20~+42°C	-20~+60°C





Unit: cd
 - C 0 /180,105.2°
 - C 90/270,102.0°

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 103.6°

Flux Out: 574.5lm	CCT=4000K
0.5m	515.0,1415lx
1.0m	128.8,353.7lx
1.5m	57.22,157.2lx
2.0m	32.19,88.43lx
2.5m	20.60,56.59lx
3.0m	14.31,39.30lx
3.5m	10.51,28.87lx
4.0m	8.047,22.11lx
4.5m	6.358,17.47lx
5.0m	5.150,14.15lx
Height	Eavg, Emax
Beam Angle: 98.86°	Diameter

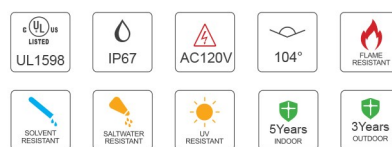

Diamètre de courbure



Courbure supérieure

courbure de côté

éviter de courber répétitivement



Installer le ruban avec les
 Attaches

attaches

pas de pliages en coin

pas de balance ou étirement

Table de commande / Spécification

Modèle	Profilé	Longueur	Montage	Couleur	Voltage
NTALB	AN2-8	1M to 50M max	FC attaches	WW (2700K) (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	120V

Seul le fournisseur peut couper des longueurs personnalisables. La longueur maximale du câble ne doit pas dépasser 2 mètres. Assurez-vous que les lignes sont correctement connectées avant de les allumer. Délai livraison de 3 semaines.

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.