

Projet :

Date :

No Cat. :

Type :

Notes :

Volts :

**Applications:**

Idéal pour les endroits où des solutions au DEL sont nécessaires

- Pour la décoration, la création d'ambiance et la sécurité des lieux.
- Accentuation architecturale avec DEL de couleur blanc froid, blanc chaud, blanc neutre ou en changement de couleurs avec la version RVB (RGB).
- Télécommande de contrôle pour RVB disponible en option.

**Bâti:**

bâti standard,

**Source:**

**0.56W** Blanc froid 5900K 36 lumens

**0.42W** Blanc chaud 3100K 33 lumens

**0.40W** Blanc neutre 4200K 43 lumens

**0.84W** pour couleur changeante RVB

**Finis:**

- Acier inoxydable
- Aluminium
- Aluminium avec poudre appliquée couleur graphite
- Aluminium avec poudre appliquée couleur or
- Blanc
- Noir

**Options:**

Choisir une des options suivantes

- standard (IP44) 06 -07
- Encastré (IP44) 07



06 Standard



07 Standard

**Instruction:**

La série Timo 06 standard ne peut qu'être en surface (1) (avec ruban 3M) le Timo 07 peut être en surface ou encastré

**Homologation:**

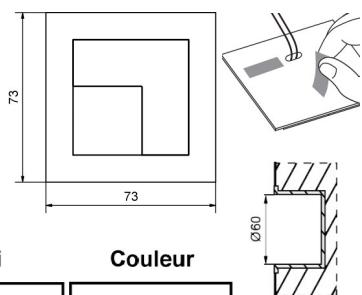
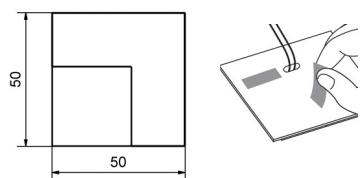
Conforme aux normes ANSI/UL UL-2108

Certifié aux normes CAN/CSA 22.2-9.0

**Bloc d'alimentation requis:**

Requiert un bloc d'alimentation 12Vdc et peut être utilisé avec une source d'alimentation 14Vdc pour les automobiles ou RV.

Les conducteurs, connecteurs, l'alimentation et contrôleur ne sont pas inclus et sont vendus séparément.

**Table de commande / Spécification**

Modèle	Installation	Voltage	Fonction (s)	Bâti fini	Couleur
NTWL	-	1 (12volts)	-	-	-
	06= Timo 07= Timo	1- Surface 2- Semi-encastré	1- Standard	1- Aluminium 2- Acier inoxydable 3- Graphite 5- Blanc 6- Noir	1- Blanc froid 2- Blanc chaud 3- Blanc neutre 4- RGB

Intertek  
4010322**Natech Industrie**

1995 Francis Hughes, Laval, Qc, H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, [www.natechlighting.com](http://www.natechlighting.com), [service@natechlighting.com](mailto:service@natechlighting.com)