

NATECH

SOLUTION D'ÉCLAIRAGE AU DEL
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

www.natechlighting.com



Ruban DEL



Projecteur intérieur



Projecteur extérieur



Profilé d'aluminium



Natech Industrie
1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2
Tél: (450) 629-1169

ENCASTRÉS

Project :

Date :

Cat. No.:


Type :

Notes :


Volts :



NTL-010-RD-3W-XX-MA




NTL-030-RD-3W-XX-MA



NTL-020-RD-3W-XX-MA




NTL-050-RD-3W-XX-MA



Cri:	<80	
Couleur de lumière:	5000K blanc	140lm
	3000K blanc chaud	120lm
Fini du luminaire	Aluminium argent	
Matériel:	Aluminium	
Optique:	NTL-010	120°
	NTL-020-30-50	45°
Voltage:	1W 350MA / 3W 700MA	
Durée de vie:	>50,000 heures CREE	
Wattage maximum:	3 WATTS	
Fixation:	Clip à ressort sauf NTL-050 clips à pression	
Température de travail:	-40 - +50°C	




Socle pour installation surface



Dimension de coupe : 63.5mmØ

NTL-301C-RD-XX

CRI:	>80	
Couleur de lumière:	6500K blanc	255lm
	3300K blanc chaud	230lm
Fini du luminaire	Aluminium satiné	
Matériel:	Aluminium	
Optique:	3 lentilles 60°	
Voltage:	12VDC , 30 cm de fil	
Durée de vie:	>50,000 heures CREE	
Wattage maximum:	3.6 Watts max	
Fixation:	Clip à pression pour usage encastré et socle pour usage surface	
Température de travail:	-30 - +55°C	

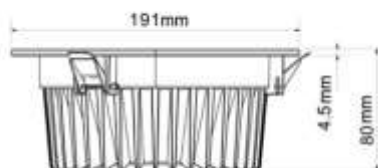

Dimension de coupe : 170mmØ

NTDL-RD-30W-XX-19.1CM

CRI:	>80	
Couleur de lumière:	5000K blanc	2590lm
	4100K blanc naturel	2260lm
	3000K blanc chaud	1830lm
Fini du luminaire	Poudre appliquée électrostatiquement blanche	
Matériel:	alliage aluminium	
Diffuseur:	Lentille acrylique givrée	
Optique:	100°	
Voltage:	33 Volts à 700MA, 12 pouces fil	
Durée de vie:	50,000 heures	
Wattage maximum:	30 Watts	
Fixation:	3 Clips à ressort	
Température de travail:	-30 - +45°C	


Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

©2014-08

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :



NTL-070-RD

CRI:	>80
Couleur de lumière:	5000K blanc 410lm 4100K blanc naturel 370lm 3000K blanc chaud 318lm
Fini du luminaire	aluminium satiné
Matériel:	extrusion aluminium
Diffuseur:	3 lentilles
Optique:	45°
Voltage:	10.2 Volts, 700MA
Durée de vie:	75,000 heures DEL CREE XPE
Wattage maximum:	9 Watts
Fixation:	Clips à ressort
Température de travail:	-30 - +50°C



NTP120RT-3-WW

Application:	Boitier 3 ou 4 pouces
Couleur de lumière:	3000K blanc chaud 650lm
Fini du luminaire	Poudre appliquée électrostatiquement blanche
Matériel:	Aluminium et lentille PVC
Diffuseur:	Lentille en Acrylique
Optique:	85°
Voltage:	120 VAC graduable*
Durée de vie:	>40,000 heures L ₇₀ Energy Star
Wattage maximum:	9 Watts
Fixation:	KIC: boitier 3" pour modèle NTP120-RT3 boitier 4" pour modèle NTP120-RT4 PF: plaque d'installation pour nouvelle construction adaptateurs GU10 ou E26
Température de travail:	-30°C-+50°C
PF:	>0.9
CRI:	>80



NTP120RT-4-WW



Option



Option



Option

Projet :	Date :
No. Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

La série NTWL-01....14 est un système intelligent d'éclairage au DEL avec un ensemble de solutions innovatrices.

Table de commande / Spécification

Modèle	Série	Installation	Voltage	Fonction	Couleur boîtier	couleur
NTWL		1=surface 2=encastré	1= 12V	1= standard 6= détecteur mouvement	1= aluminium 2= acier inox 3= graphite 5= blanc 6= noir	1= blanc froid 5900K 2= blanc chaud 3100K 7= blanc neutre 4200K 6= RGB
01	Moza			1= standard 6= détecteur mouvement		
02	Muna			1= standard 6= détecteur mouvement		
03	Tera			1= standard		
04	Tico			1= standard		
05	Tico			1= standard		
06	Timo			1= standard		
07	Timo			1= standard		

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :


Les projecteurs



NTTL-20W-S25



NTTL-20W-F

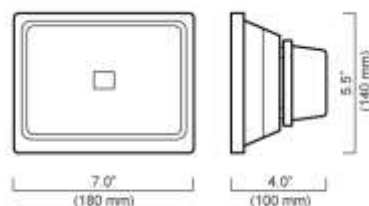

Voltage:

1. 12 VDC
2. 24 VDC
3. 90-264VAC
6. 120-277VAC
7. 0-120VAC

Faisceau:

- F large
S25 spot 25°
S34 spot 34°
S46 spot 46°
AS asymétrique

Homologation:

Surpasse les normes électriques et de sécurité ANSI/UL UL1598, 8750 et aux normes CAN/CSA, CSA-22.2 no 250.0 & CSA-22.2 No 250.13




NTTL-60W-C-F



NTTL-60W-FR

NTTL-60W-SXX



Voltage:

1. 12 VDC
2. 24 VDC
3. 90-264VAC
4. 347-480VAC
6. 120-277VAC
7. 0-120VAC

Faisceau:


- F large
S25 spot 25°
S38 spot 38°
S55 spot 55°
AS asymétrique

CCT

Couleur °K	Flux min. pulsé Lumen	Effi.typ. Lumens/Watt
1750K	2610	86
2500K	4218	139
2700K	4515	148
3000K	4720	155
3500K	4845	159
4000K	4892	161
5000K	5040	166
5700K	5127	168
6500K	5221	171



NTTL-32W



Voltage:

1. 12 VDC
2. 24 VDC
3. 90-264VAC
4. 347-480VAC
6. 120-277VAC
7. 0-120VAC

Faisceau:

- F large
S25 spot 25°
S38 spot 38°
S55 spot 55°
AS asymétrique

CCT

Couleur °K	Flux min. pulsé Lumen	Effi.typ. Lumens/Watt
1750K	2610	86
2500K	4218	139
2700K	4515	148
3000K	4720	155
3500K	4845	159
4000K	4892	161
5000K	5040	166
5700K	5127	168
6500K	5221	171

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :




NTTL-60W-C- F



NTTL-60W-FR


NTTL-60W-SXX



CCT	NTTL-60W		
	Couleur °K	Flux min. pulsé Lumens	Effi. typ. Lumens/Watt
2700K		8791	164
3000K		10384	176
3500K		10384	176
4000K		10502	178
5000K		10797	183
5700K		10974	186
6500K		11210	190



NTTL-60/80/100W-S46°

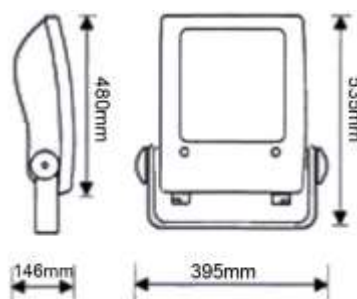

CCT	NTTL-60W			NTTL-80W			NTTL-100W		
	Couleur °K	Flux min. pulsé Lumens	Effi. typ. Lumens/Watt	Flux min. pulsé Lumens	Effi. typ. Lumens/Watt	Flux min. pulsé Lumens	Effi. typ. Lumens/Watt	Flux min. pulsé Lumens	Effi. typ. Lumens/Watt
2700K		8791	164	11740	149	13400	134		
3000K		10384	176	12597	160	14400	144		
3500K		10384	176	12596	160	14400	144		
4000K		10502	178	12719	161	14600	146		
5000K		10797	183	13105	166	15000	150		
5700K		10974	186	13330	169	15300	153		
6500K		11210	190	13575	172	15500	155		

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Les projecteurs



NTTL-160W

Voltage:
4. 347-480VAC
6. 120-277VAC

Faisceau:
F large
S29 spot 29°
S46 spot 46°
L60 lentille 60°



NTTL-240W

Voltage:
4. 347-480VAC
6. 120-277VAC

Faisceau:
F large
L60 lentille 60°

Homologation:
Surpasse les normes électriques et de sécurité ANSI/UL UL1598, 8750 et aux normes CAN/CSA, CSA-22.2 no 250.0 & CSA-22.2 No 250.13

NTTL-160W			
CCT	Flux min. pulsé	Flux min. typ.	Effi. typ.
Couleur °K	Lumens	Lumens/Watt	
2700K	17200	116	
3000K	17840	120	
3500K	18500	125	
4000K	18820	127	
5000K	20720	140	

NTTL-240W			
CCT	Flux min. pulsé	Flux min. typ.	Effi. typ.
Couleur °K	Lumens	Lumens/Watt	
2700K	25800	116	
3000K	26760	120	
3500K	27750	125	
4000K	28320	127	
5000K	31140	140	



NTTL-120/160W

Voltage:
4. 347-480VAC
6. 120-277VAC

Faisceau:
S25 25°
S46 46°

NTTL120W				NTTL-160W			
CCT	Flux min. pulsé	Flux min. typ.	Effi. typ.	Flux min. pulsé	Flux min. typ.	Effi. typ.	
Couleur °K	Lumens	Lumens/Watt		Lumens	Lumens/Watt		
2700K	17582	146		23480	146		
3000K	20768	173		25194	157		
3500K	20768	173		25192	157		
4000K	21004	175		25438	158		
5000K	21594	179		26210	163		
5700K	21948	182		26660	166		
6500K	22420	186		27150	169		



NTTL-240W/NTTL-300W/NTTL-400W

Voltage:
240W et 300W
4. 347-480VAC
6. 120-277VAC

400W
6. 120-277VAC

Faisceau:
S25 25°
S46 46°

NTTL-240W				NTTL-300W				NTTL-400W			
CCT	Flux min. pulsé	Flux min. typ.	Effi. typ.	Flux min. pulsé	Flux min. typ.	Effi. typ.		Flux min. pulsé	Flux min. typ.	Effi. typ.	
Couleur °K	Lumens	Lumens/Watt		Lumens	Lumens/Watt			Lumens	Lumens/Watt		
2700K	26000	126		32500	123			37560	116		
3000K	26960	130		33700	127			38960	120		
3500K	27960	135		34950	132			40400	125		
4000K	28440	138		35550	134			41080	127		
5000K	31360	152		39200	148			45360	140		

Projet :

Date :

No Cat.:

Type :

Notes :

Volts :

Applications:

Le NTTLC-24W-RGBW-24V équipé de 6 pcs 4 en 1 RGBW Cree qui allie durabilité et efficacité. La qualité des matériaux et la conception du produit vous procurent un maximum de puissance lumineuse en lux et une efficacité énergétique en lumens/watt.

Conçu pour la performance et la durabilité, ce produit permet de mettre en place une myriade de solutions d'éclairage innovantes:

- Éclairage architectural de bâtiments, de façade.
- Éclairage de diverses infrastructures
- Bassins, statues et autres,
- Colonnes.

Bâti:

Le bâti IP66 de construction robuste en fonte d'aluminium blanc assure une dissipation de chaleur sur 100% du bâti permettant un rendement DEL optimum. Quincaillerie en acier inoxydable.

Lentilles et optique/IRC:

Lentille de verre trempé, avec joint d'étanchéité IRC standard 80 et le faisceau standard 10 degrés

Fini:

Poudre de polyester résistante aux rayons UV, aux intempéries, offert en blanc standard.

Voltage (50/60 Hz)
2 24 Volts

Caractéristiques:



- Protocol signal 4 canaux
- DMX512
- Les adresses peuvent étre programmées par un encodeur (consulter le fabriquant)
- IP66 bloc d'alimentation 24Volts (non fourni)
- 50,000 heures
- Poids: 6lbs (2,7kg),
- Température d'opération:
Min -30°C (-22°F)
Max +55°C (+131°F)
- Standard avec 2 x 0.7m cable avec connecteur 5-pin

Montage:

Etrier standard

Homologation :

Surpasse les normes électriques et de sécurité ANSI/UL UL1598, 8750 et aux normes CAN/CSA , CSA-22.2 no 250.0 & CSA-22.2 No 250.13

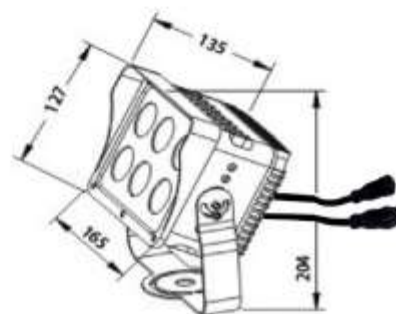

Accessoires



1 mètre de cable extension 5-pin

TG-EXT



Cable en T 5-pin 28cm de chaque côté

TG-TT cable




Table de commande / Spécification

Modèle	Wattage	Voltage	Couleur	Lentille	Faisceau	Montage	Option	Boitier
NTTL	24W	2 24 Volts	RGBWH RGB+5000K RGBNW RGB+4000K RGBWW RGB+3000K	C clear	S10	Y Yoke	DMX	W White

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 : T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Projet :	Date :
No Cat.:	Type :
Notes :	Volts :

Applications:

Le NTTLC-180W-R/G/B/W-24V équipé de 2 blocs de 27 DEL CREE Chips total 18R, 12G, 12B et 12 WH (5000K) qui allient durabilité et efficacité pour un éclairage de 10 à 15 mètres.

La qualité des matériaux et la conception du produit vous procurent un maximum de puissance lumineuse en lux et une efficacité énergétique en lumens/watt.

Conçu pour la performance et la durabilité, ce produit permet de mettre en place une myriade de solutions d'éclairage innovantes:

- Éclairage architectural de bâtiments, de façade.
- Éclairage de diverses infrastructures
- Bassins, statues et autres,
- Colonnes.

Bâti:

Le bâti IP66 de construction robuste en extrusion d'aluminium noir assure une dissipation de chaleur sur 100% du bâti permettant un rendement DEL optimum. Les 2 blocs de 27 del peuvent être ajusté indépendamment pour permettre un éclairage plus uniforme sur une distance pouvant aller jusqu'à 15 mètres.

Lentilles et optique/IRC:

Lentille de verre trempé, avec joint d'étanchéité IRC standard 80 et le faisceau 3 ou 10 degrés

Fini:

Poudre de polyester résistante aux rayons UV, aux intempéries, offert en noir standard.

Voltage (50/60 Hz)

2 24 Volts DC non inclus

Caractéristiques:

- Les adresses peuvent être programmées par un encodeur (consulter le fabricant)
- Protocol DMX512 signal 4 canaux non inclus
- 180 watts total
- 80,000 heures
- Poids: 9.07KG (20 lbs).
- Température d'opération:
Min -30°C (-22°F)
Max +55°C (+131°F)
- Standard avec 2 x 0.7m cable avec connecteur 5-pin
- Lumens: 40 lumens/Watt total

Montage:


Etrier standard double ajustement

Homologation :


Surpasse les normes électriques et de sécurité ANSI/UL UL1598, 8750 et aux normes CAN/CSA , CSA-22.2 no 250.0 & CSA-22.2 No 250.13



Double ajustement



Accessoires





TG-EXT cable
Cable extension 10 pieds



TG-TT cable
Cable en T 5 pins 28cm de chaque côté

Détail de l'étrier



Rouge:	1314 lumens	634nm
Vert:	1716 lumens	521nm
Bleu:	492 lumens	465nm
Blanc:	2040 lumens	5000K

Table de commande/Spécification

Modèle	Wattage	Voltage	Couleur	Lentille	Faisceau	Montage	Boîtier
NTTLC	180W	2 24 Volts	R/G/B/WH	C clair	S1 1 degré S10 10 degrés	V V étrier	B B noir
					DMX		

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 829-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Project :

Date :

Cat. No :

Type :

Notes :

Volts :


The NT-LB72FT & 4FT Led linear low and high bay light create the same high intensity lighting without the high energy and maintenance cost of incandescent, light pressure sodium and metal halide bulb.

Housing material:	Galvanized steel 22AWG
Finish:	White
CCT	4000K 5000K
Voltage:	120-277VAC *
Wattage maximum:	105 W 13000lm (low bay 2') 150W 19000lm (low bay 2') 210W 26000lm (high bay 4')
Lamp life:	>50,000 heures
Mounting:	standard "V" hookers included
IP:	Suitable indoor / damp location
Working Temperature	-25 - +54°C
Certification:	

* 347V available please contact the factory



2 FT low bay and 4 FT high bay

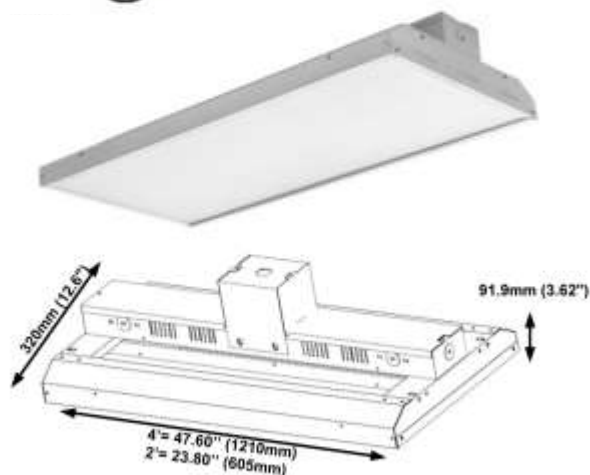

V hookers included



Pendant hanger



Wire guards

Ordering Matrix / Specification

Model	Type	Wattage	Voltage	CCT	Mounting accessories	Accessories
NT-LB7			120V			
	2FT	105W	*option 347V contact factory	41K (4100K) 50K (5000K)	VH: V hooker included PH: pendant hanger	NT-HDWG Heavy duty wire guard
	2FT	150W				
	4FT	210W				

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Project :

Date :

Cat. No :

Type :

Notes :

Volts :

NT-ALEG is Pole or wall mount for parking lots and surrounding areas, auto dealerships, apartment and residential complexes, shopping malls, sporting complexes and fields, streets & roadways, parks & recreational bike paths, and municipal lots

CONSTRUCTION & MATERIALS

- Heavy duty die-cast aluminum housing, fully sealed to be dirt and bug proof. Choice of Bronze, black or color
- High quality tempered glass optics.
- Integral secondary heat sink to optimize thermal transfer and maximize performance and life of LED.
- Driver is mounted in direct contact with the chamber for a low operating temperature and long

CRI:	≥70
Housing material:	Die-cast aluminum
Finish:	Bronze standard/black/white
CCT:	5500K 5000K 4100K
Voltage:	120-277VAC *
Wattage maximum	150W 21000lm 240W 33600lm 300W 42000lm
Lamp life:	> 70,000 hours
Mounting:	Option split fitter round or square Adjustable trunnion
IP:	Suitable for dry/damp/wet locations
Working temperature:	-30 - +55

Certification:	 Intertek	
Dimension:	150W H:85mm L: 471mm W: 267mm	240/300W H: 88,5mm L: 550mm W:430mm
Weight:	6kg	10kg
Options:	Photo sensor / Motion sensor 0-10V dimming	


*347V available on demand

Ordering Matrix / Specification

Model	Wattage	Voltage	CCT	Distribution type*	Housing color	Optional
NT-ALEG	150W 240W 300W	120V	41K : 4100K 50K : 5000K 55K : 5500K	5T : type V	B Bronze BL Black WH White	ASFT: adjustable split fitter 6SAS: 6" straight arm square 6SAR: 6" straight arm round PS: Photo sensor MS: Motion sensor 10D 0-10V dimming

*option 347V
contact factory

*Adjustable trunnion included

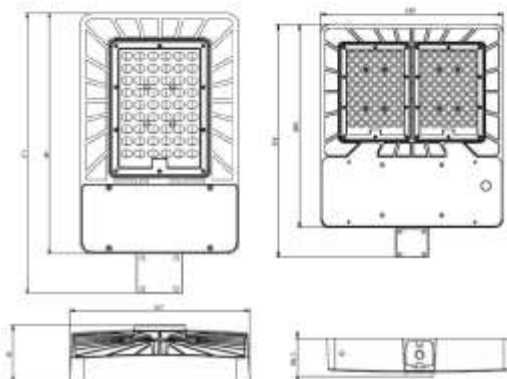

Accessories



ALEG-ASFT
Adjustable
Split fitter



ALEG-TRUN
Adjustable
trunnion



RCTC 3/5/7 pins
Trunnion



6SAS
6" arm square



6SAR
6" arm round

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Project :	Date :
Cat. No :	Type :
Notes :	Volts :


The NT-WPGR-90W are perfect replacement for traditional outdoor wall packs equivalent to 400W MH.

Housing

- Heavy duty die-cast aluminum housing, fully sealed to be dirt and bug proof
- High quality shatterproof glass refractor
- Integral secondary heat sink to optimize thermal transfer and maximize performance and life of LED
- Driver is mounted in direct contact with the casting for a low operating temperature and long life
- Polyester powder coated finish, rust and corrosion proof; stabilized to extreme climate changes without cracking or peeling.

Mounting and wiring

- Mount directly over a standard outlet box or for surface wiring via any of the 3 convenient 3/4 inch threaded conduit entry hubs

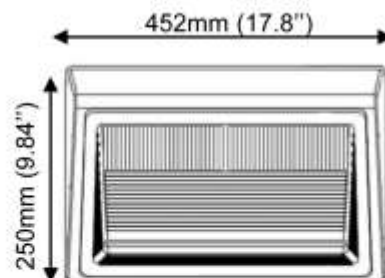

CRI:	>75
Light color:	5000K
Fixture finish:	Surface in bronze, electrostatic powder coated
Fixture material:	Aluminium & shatter proof glass
Optic:	160°
Voltage:	120-277Vac *
Lamp life:	>50,000 hours
Maximum wattage:	90W 75lm per watt
Working temperature	-34 - +54°C
IP:	IP65 Suitable for damp/wet location
Homologation:	 

* 347Vac available on request



Ordering Matrix / Specification

Model	Wattage	Voltage	Color
NT-WPGR	90 Watts	120-277Vac	50K (5000K)

* for other voltage
contact factory

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Project :

Date :

Cat. No.:

Type :

Notes :

Volts :

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR IP67



Application:	Aménagement paysager, intérieur/extérieur, douche plafond/plancher/mur	
Couleur de lumière:	Blanc	3W 77lm
	Blanc chaud	3W 65lm
	RGB	
Matériel:	Poudre appliquée électrostatique grise	
Anneau:	Acier inox 316	
Optique:	Lentille efficace à 85% Vitre trempée T:7mm	
Voltage:	12/24 VDC	
Durée de vie:	>50,000 heures	
Wattage maximum:	3 Watts	
Fixation:	Clip à pression pour usage encastré et	
	socle de montage en pvc pour utilisation paysager	
Température de travail:	-20 - +40°C	



Application:	Aménagement paysager, intérieur/extérieur, douche plafond/plancher/mur	
Couleur de lumière:	Blanc	3 x 2W 479lm
	Blanc chaud	3 x 2W 376lm
	RGB 14W	
Matériel:	Poudre appliquée électrostatique grise	
Anneau:	Acier inox 316	
Optique:	Lentille efficace à 85% Vitre trempée T:7mm	
Voltage:	24 VDC	
Durée de vie:	>50,000 heures	
Wattage maximum:	6 Watts	
Fixation:	2 vis sur l'anneau	
	socle de montage en pvc pour utilisation paysager	
Température de travail:	-20 - +40°C	

Dimension de coupe Ø70mm sans le boîtier

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

©2014-08

Project :

Date :


Cat. No.:

Type :

Notes :

Volts :

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR IP67




CRI:	>70	
Couleur de lumière:	5000K blanc	95lm
	3000K blanc chaud	81lm
	RGB nécessite un contrôleur	
Fin du luminaire	Poudre appliqué électrostatique gris foncé	
Matériel:	Aluminium	
Diffuseur:	Vitre trempée 3mm	
Optique:	30° degré, asymétrique sur demande	
Voltage:	24VDC cable 1 mètre	
Durée de vie:	>50.000 heures CREE	
Wattage maximum:	1 x 3 watts pour couleur monochrome	
	3 x 1 watts pour RGB	
Fixation:	support en U, base ronde de 65mm standard	
	option canopée 100mm pour fixation sur boîte électrique	
Température de travail:	-30 - +55°C	

A-



NTWL-RD-0.5W-1S-NW



CRI:	>70	
Couleur de lumière:	4000K blanc naturel	
Fin du luminaire	Aluminium anodisé granuleux	
Matériel:	Aluminium	
Diffuseur:	Lentille acrylique givré	
Optique:	5mm DEL pour les modèles A-B-C	
	SMD 3528 pour modèle D	
Voltage:	12VAC/VDC avec 12 pouces fil	
Durée de vie:	>70.000 heures CREE	
Wattage maximum:	modèle A:	0.5W - 20lm
Fixation:	avec vis	
Température de travail:	-30 - +60°C	

Project :

Date :

Cat. No. :

Type :

Notes :

Volts :

The NTWW-1M-XX-36W-XX° are linear and weatherproof (IP65) wall washer.

These wall washer can highlight interior or exterior structures by projecting to 5 meters. Suitable for commercial locations and architectural lighting projects.



NTWW-1M-XX-36W-XX°

Chip Type:	Bridgelux
Light color	5000K white 4100K natural white 3000K warm white
Led qty:	36 LEDS x 1W 2880lm
Dimension:	L1000mm W48mm H100mm
Fixture material:	aluminum alloy AL6063 + tempered glass
Optic:	15/45/elliptic° available see factory
Bracket:	Stainless steel and screw
Voltage:	100-240VAC
Lamp life:	50,000 hrs
IP indice:	IP65
CRI:	≥80
Working temperature:	-20 - +40°C




Power supply integrated



Bracket

Ordering Matrix / Specification

Model	Color	Wattage	Angle
NTWW-1M	5000°K 4100°K 3000°K	36W	15° degree 45° degree Elliptic

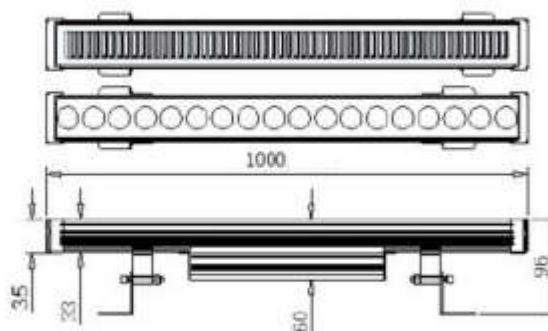

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.


Project :	Date :
Cat. No. :	Type :
Notes :	Volts :

The wall washer RGB & RGBW are linear and weatherproof (IP65)

LED RGB/RGBW/DMX WALL WASHER

These wall washer can highlight interior or exterior structures by projecting to 8 meters.

Application:	Architectural lighting, sculpture and statue illumination
Light color	RGB RGBW
Fixture material:	AL6063 high quality aluminum light body
Beam angle:	25°, 45°, 60°, or 90°
Bracket:	Stainless steel and screw
Voltage:	24V
Lamp life:	50,000 hrs
IP indice:	IP65
Working temperature:	-20 - +40°C
Control mode:	DMX 512
Certification:	Conforms to ANSI/UL standard UL-2108 Certified to CAN/CSA standard 22.2-250,0

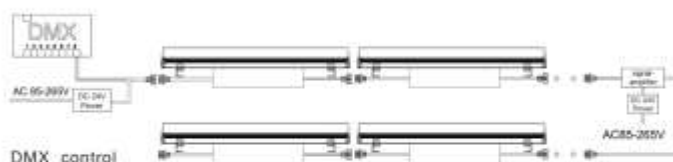

Ordering Matrix / Specification

Model	Wattage	Lenght	Voltage	Color	Beam	
NTWW	36W	1M	24V			DMX
				RGB	25°	
				RGBW	45°	
					60°	
					90°	



Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.