

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-T30/T60/T100** offrent une approche stylisée, performante, économique et durable dans un profilé rond, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-T30/T60/T100 sont des profilés d'aluminium anodisés de haute précision acceptant une source linéaire DEL allant de puissance normale à haute puissance.

Lentilles:

Lentille diffusant à 180° en polycarbonate blanc s'installant par pression sur le profilé d'aluminium.

PC Polycarbonate blanc

Montage:

Le profilé s'installe directement en surface ou en suspension.

FC Attaches en acier (ensemble de 4 par mètre)

CS Câbles de suspension

Longueur 2 mètres (ensemble de 2).

Applications / Installation:

Les profilés peuvent être installés pour éclairer vers le bas avec câble de suspension ou au mur pour éclairer devant et les côtés avec les attaches fixes.

Consulter le fabricant pour l'utilisation de sources linéaires DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité ou dans des zones d'éclairage.

Voltage:

12 VDC

24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60.000 heures (L80).


Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.


Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108

Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



Pour T60 et T100




Pour T30

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
NTALB							
	T30 Ø30mm	1000 mm	PC polycarbonate blanc	FC Attaches fixes	UT30 (4.6W/M 450LM)	VWW (2400K)	12VDC
	T60 Ø60mm	2000 mm		CS Câble de suspension	UT30 WP	WW (2700,3000,3500K)	24VDC
	T100 Ø100mm	XX mm*			UT60 (10W/M 898LM)	NW (4100K)	
					UT60 WP	WH (5000K)	
					UT120 (20W/M 1790LM)	R (Rouge)***	
					UT120 WP	B (Bleu)***	
					UT120 RGB+WH (19.2W/M)	G (Vert)***	
						A (Ambre)***	
					HP30 (14.5W/M 1279LM)	VWW (2400K)	
					HP30WP	WW (3000K)	
					HP120 (19.2W/M 1600LM)	NW (4100K)	
					HP120WP	WH (5000K)	
					HP60 (10W/M 1070LM)	R (Rouge)***	
					HP240 (15W/M 1500LM)	B (Bleu)***	
					VHP64 (22W/M 3437LM)	G (Vert)***	
						A (Ambre)***	
					UT39K (20W/M 790-830LM)	(2700-6500K)****	
					CCT (Blanc)		
					RGB 150 (7.2W/M)		
					RGB 150 WP		
					RGB 300 (14.4W/M)		
					RGB 300 WP		
					RGBW192 (15.3W/M 343LM)		
					RGBW192 WP		

* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.

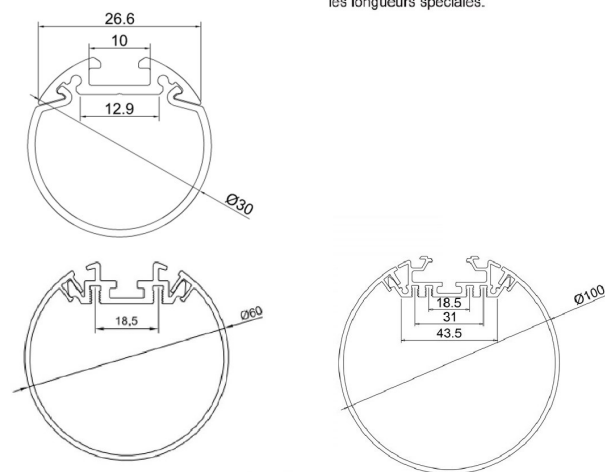

** Consulter les fiches techniques des sources linéaires DEL et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.

*** Consulter l'usine.

**** Corrections de couleur.

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.