

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-02R** offre une approche stylisée, performante, économique et durable pour un minimum d'espace.

Bâti:

NTALB-02R est un profilé d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source ruban DEL allant de puissance normale à moyenne.

Lentille:

Lentille arrondie en acrylique extrudé s'installant par pression sur le profilé d'aluminium.

FR Givrée
OP Opalin
BK Noir PC

Montage:

Le profilé s'installe directement en surface selon plusieurs modes de fixation.

FC Attaches fixes (ensemble de 2)
SC Attaches amovibles en acier pour gypse, bois et autres matériaux.
MG Aimant avec force de retenue de 4.3lbs

Applications / Installation:

Le profilé DEL **NTALB-02R** peut être installé pour éclairer vers le haut ou vers le bas, ou combiné pour une projection multidirectionnelle, ou pour des pro-

Voltage:

12 VDC
24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.


Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



NTALB-02R - OP

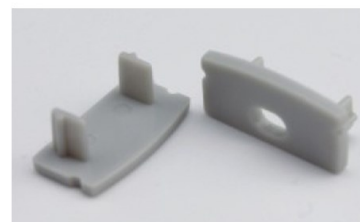

NTALB-02R - Embout



BK noir PC



FC



SW




MG



NTALU-02R-C-90° NTALU-02R-C-180°

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
NTALB	02R						
		1000 mm	FR Givrée	FC Attaches fixes	UT30 (4.6W/M 450LM)	VWW (2400K)	12VDC
		2000 mm	OP Opalin	SC Attaches amovibles	UT30 WP (10W/M 1450LM)	WW (2700, 3000, 3500K)	24VDC
		XX mm*	BK Noir PC	MG Aimant	UT60 (10W/M 866LM)	NW (4100K)	
					UT60 WP (22W/M 3437LM)	R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	
					HP30 (14.5W/M 1279LM)	WW (3000K)	12VDC
					HP60 (10W/M 1070LM)	NW (4100K)	24VDC
						WH (5000K)	
					HP7.2 (7.2W/M 1008LM)	WW (3000K)	24VDC
					HP10 (10W/M 1450LM)	NW (4100K)	
					HP120 (19.2W/M 1600LM)	WH (5000K)	
					VHP64 (22W/M 3437LM)		
					CCT (Blanc)	(2700-6500K)***	
					HP304 (14W/M 560-700LM)		
					UT39K (20W/M 780-890LM)		
					RGB 150 (7.2W/M)		
					RGB 300 (14.4W/M)		
					RGB 840 (14.4W/M)		
					RGBW192 (15.3W/M 343LM)		



** Consulter les fiches techniques des sources linéaires DEL et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.
*** Consulter l'usine.
**** Corrections de couleur.

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.